


■ システム構成図

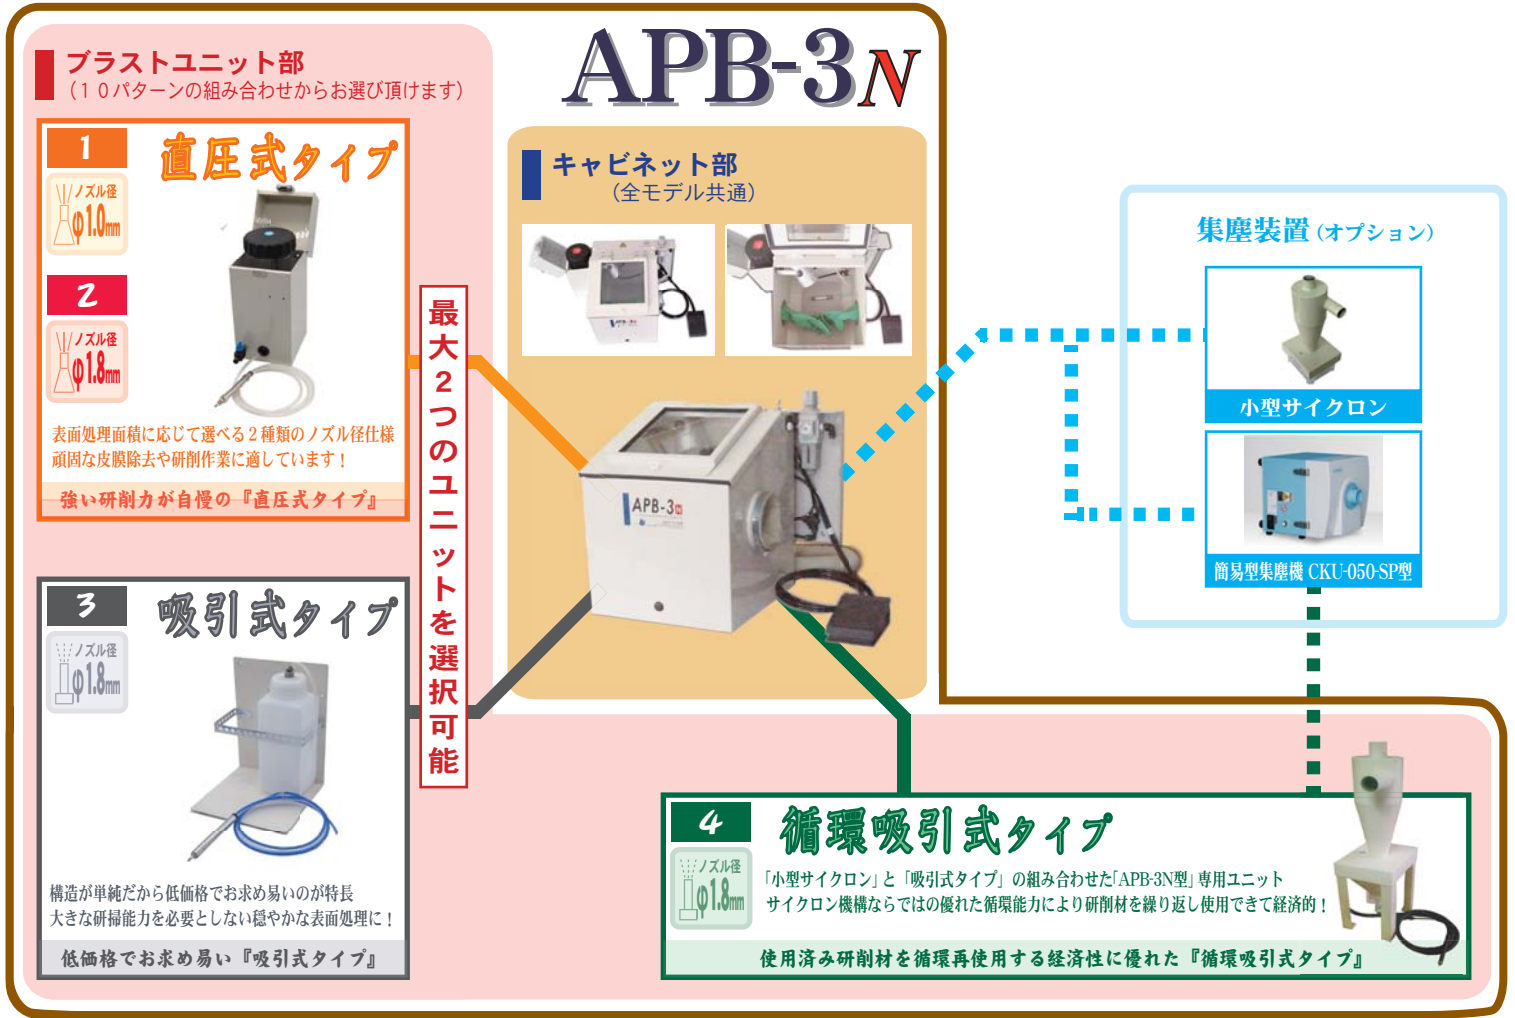

■ 製品各部仕様

■ キャビネット部

機械寸法 (W×D×H)	395×340×390mm	作業室平面寸法 (W×D)	278×295mm (最大)
前面扉開口部寸法 (W×D)	278×235mm (最大)	エアブローガン	内蔵
覗き窓寸法 (W×L)	180×180mm	集塵装置	無 (背面のホースに集塵装置を接続)
内部照明	6.0W LED × 1本	機械重量	9.5kg

■ プラストユニット部

	1	2	3	4
呼称・噴射方式	直圧式タイプ (ノズル径φ1仕様)	直圧式タイプ (ノズル径φ1.8仕様)	吸引式タイプ	循環吸引式タイプ
全体寸法 (W×D×H)	140×215×315mm	140×215×315mm	180×180×265mm ^{※1}	195×160×610mm
コントロール機能	圧力調整	圧力調整	圧力調整	圧力調整・流量調整(簡易)
推奨コンプレッサー	0.75kW以上	0.75kW以上	0.75kW以上	0.75kW以上
プラストノズル	超硬製φ1.0mm	超硬製φ1.8mm	超硬製φ1.8mm	超硬製φ1.8mm
推奨使用研削材粒度 ^{※2}	F150相当以細	F80相当以細	F80相当以細	F80相当以細
機械重量	2.6kg	2.6kg	1.8kg	4.2kg

※1: 吸引式タイプ×2槽式の場合でも同寸法です。 ※2: 比重の大きい研削材はご使用頂けません。また、細かい粒度の使用可否につきましてはお問い合わせ下さいませ。

スマートフォン、タブレット端末で上のQRコードを読み取って下さい。詳しい商品情報をご覧いただけます。



有限会社 秋山産業

〒572-0865 大阪府寝屋川市小路北町7番29号

TEL (072)822-6936 FAX (072)822-6932

E-Mail: info@akiyama-sangyo.jp

有限会社秋山産業のホームページ: https://akiyama-sangyo.jp